

ЛОЗОВСКИЕ  МАШИНЫ

«ЛИРА»

Бороны зубопружинные
широкозахватные гидрофицированные
15 и 24 метра

ЛЕГЕНДАРНАЯ ЛИРА



ДЕНЬГИ ПАШУТ!

Бороны с пружинным зубом «ЛИРА» используются для:


- ранневесеннего боронования почвы для разрушения поверхностной корки и провоцирования роста сорняков;
- уничтожения сорняков в фазе "белой нити";
- закрытия влаги с помощью прерывания капиллярного потока из нижних слоев почвы;
- равномерного распределения по полю пожнивных остатков;
- заделки семян и минеральных удобрений, разбросанных по полю;
- сплошной обработки почвы при уходе за парами и подготовке к севу при обработке зяби;
- сбора соломы, сена в валки.

>95% Уничтожение сорняков

>90% Наличие стерни и других растительных остатков после обработки

>70% Заделка разбросанных минеральных удобрений


- Зубья из высококачественной стали с особой термической обработкой. Благодаря вибрации зубья не забиваются и обеспечивается повышенное качество рыхления.

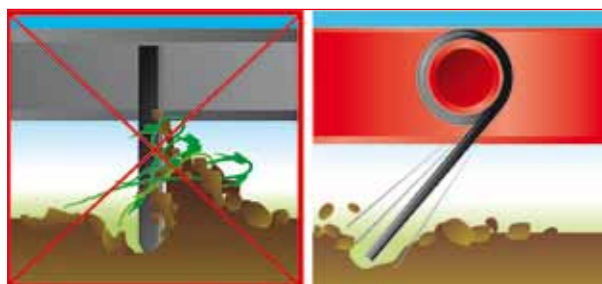

- Угол наклона зубьев легко и быстро регулируется, обеспечивая бережную обработку. Углы наклона зубьев - 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.



- Подвижные секции копируют неровности поля.

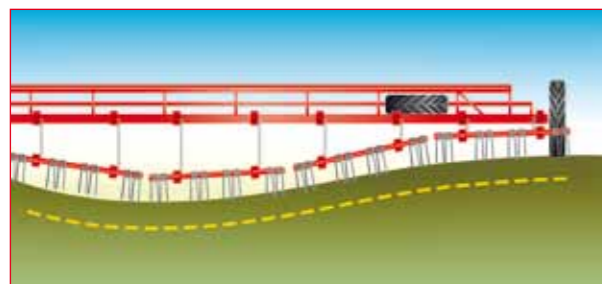

Благодаря использованию бороны ЛИРА, можно без применения дорогостоящей химии не только качественно уничтожить сорняки, но и одновременно закрыть влагу и обеспечить доступ воздуха к семенам.

«ЛИРА + РЕАЛ» 15 лет успешной работы



Мы продолжаем совершенствовать свою продукцию для Вас.

- Оптимизирована конструкция агрегата, что позволяет ускорить сборку бороны
- Увеличен срок службы пружинного зуба до трех лет
- Расширен ассортимент запасных частей, которые можно приобрести как через дилерскую сеть, так и напрямую, на заводе.


Основные технические характеристики	Борона ЛИРА-15 / ЛИРА-24	Комплекс РЕАЛ-15+ЛИРА-15 / РЕАЛ-24+ЛИРА-24
Конструктивная ширина захвата, м	15 / 24	15 / 24
Необходимая мощность трактора, л.с.	от 80 / от 130	от 80 / от 150
Агрегатирование с трактором	прицепное	полунавесное
Масса, кг	2032/2850	920 / 2040
Количество рабочих органов, шт.	200/320	до 18 / 28,8
Шаг зубового поля, мм	38	—
Углы наклона зубьев, °	15, 30, 45, 60, 75, 90	—
Глубина обработки, см	до 9	—
Рабочая скорость, км/ч	8...15	8...12
Производительность, га/ч	до 12,1 / до 19,4	до 13,1 / до 21,0
Расход топлива, л/га	0,8...1,5	1,0...1,8
Количество форсунок, шт.	—	30 / 48
Объем емкости, м³	—	2,5 / 5,0
Производительность насоса, л/мин	—	185 / 250
Высота расположения форсунок от поверхности почвы, м	—	0,5
Габаритные размеры в транспортном положении (длина x ширина x высота), мм	10462x4200x2460 17190x4400x2460	13876x4200x2460 21600x4400x2460

- Кованные крестовины обеспечивают высокое качество и надежность конструкции, а особые сельскохозяйственные шины бережно относятся к молодым всходам.

- Перевести борону "Лири" из рабочего в транспортное положение и обратно может один тракторист.



- Изделие оборудовано тормозной системой, что повышает безопасность эксплуатации.

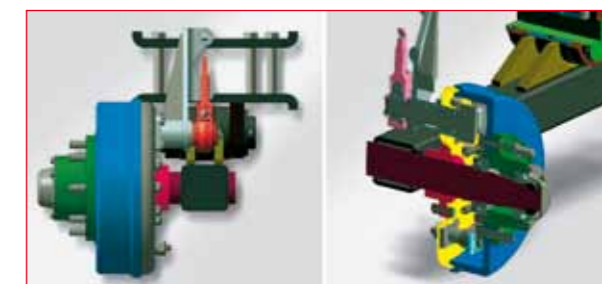

Борона «ЛИРА» легко агрегируется с комплексом для внесения в почву средств защиты растений и жидких минеральных удобрений «РЕАЛ».

Преимущества использования комплекса «ЛИРА» + «РЕАЛ» в сравнении с полевыми опрыскивателями:

- значительное снижение потерь действующего вещества, благодаря его одновременной заделке;
- снижение эксплуатационных затрат, благодаря внесению действующего вещества и его заделке за один подход.

В сравнении с агрегатами для внесения удобрений на базе культиваторов:

- возможность работы по посевам и по ранним всходам;
- значительно большая производительность.

- Опрыскиватель РЕАЛ можно легко агрегатировать с любой стандартной пружинной бороной ЛИРА, приобретенной ранее, так как крепление к раме осуществляется с помощью стремянок и хомутов.



ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ



«ДУКАТ»
Короткие дисковые бороны-лушильники



«ШИЛЛИНГ»
Стерневые культиваторы



«ТАЛЕР»
Системный носитель



«ФРАНК»
Глубококорыхлитель



«ГУЛЬДЕН»
Глубококорыхлитель



«ЧЕРВОНЕЦ»
Культиватор предпосевной обработки



«ЗЛАТНИК»
Посевной комплекс



«КРОНА»
Приставки прямого сева



«ФУНТ»
Каток



«ЛИРА»
Бороны зубопружинные
широкозахватные гидроцифрованные



«РЕАЛ»
Комплексы для внесения в почву средств
защиты растений и жидких минеральных
удобрений



ЗАПЧАСТИ
К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКЕ



Подшипники HARP — лучшие подшипники для сельхозтехники с уплотнением повышенной герметичности X-SHIELD

Подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT — подшипниковые цельные, необслуживаемые (и при этом полностью ремонтпригодные) узлы, оптимизированные для почвообрабатывающей техники.

Производитель — Харьковский подшипниковый завод (ХАРП)

ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»
ул. Маршала Батицкого, 4
Украина, 61038, Харьков
тел.: +38 057 738 10 14
факс.: +38 057 738 10 43
agro@upec-trading.com

www.agro.upec.ua

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях

